

Удлинитель линий HDMI (версия 1.4) по двум кабелям витая пара на 50 м



HIT-HDMI-IR-CAT6-050

Руководство пользователя HIT-HDMI-IR-CAT6-050, HIT-HDMI-CAT6-050

В комплекте:

- Передающий блок удлинителя HDMI
- Приемный блок удлинителя HDMI
- Блок питания 5 Вольт
- Руководство по эксплуатации

Введение

Компактный удлинитель линии HDMI по витой паре (5e, 6 категории) позволяет подключить источник HDMI сигналов к устройствам отображения на длину до 50 метров, используя 2 кабеля витая пары с категорией, в зависимости от необходимой длины линии.

Основные характеристики


- Удлиняет линию подключения любого HDMI-совместимого устройства на длину до 50 метров от источника сигналов с сохранением разрешения 1080р с кабелем витая пары 6/7 (S/FTP) кат и 15 м с кабелем 5e(F/UTP) кат.
- Удлиняет линию подключения любого HDMI-совместимого устройства на длину до 100 метров от источника сигналов с сохранением разрешения 720р или 1080i с кабелем витая пары 7(S/FTP) кат.
- Возможность управлять дистанционным источником сигналов с помощью пульта управления ИК (только для модели HIT-HDMI-IR-CAT6-050*)
- Поддержка сквозного канала версии HDCP1.2
- Улучшенная компенсация искажений при передаче по медным кабелям
- Поддерживает разрешения 1080p24fs/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i
- Поддержка аудиоформатов DTS-HD/ Dolby-True-HD/ LPCM7.1/AC3/ DTS/ DSD
- Поддержка HDMI 1.4

Спецификация

- Диапазон сигналов усиления: 1.65 GHz
- Скорость передачи сигналов: 6,75 Гб.сек
- Входящий видеосигнал: 1.2 Вольт
- Поддержка цвета: 24 бит (5 и 6 кат), 36 бит Deep Color (7 кат)
- Входящий цифровой сигнал DDC
- Входящий цифровой сигнал: 5 Вольт (DC)
- Разъемы HDMI: тип A,19-пин гнездо
- Разъем соединения: RJ-45 экранированный
- Номинальная мощность: 10 Вт (макс.)
- Операционная температура: от -15 до +55°C
- Операционная влажность: от 5 до 90% RH
- Размеры Д83 x Ш46 x В23 мм
- Вес: в упаковке: 350 г x2, без упаковки: 123 г x2

Подключение

Приемный и передающий блоки соединяются между собой двумя кабелями витой пары 5e или 6 категории. Передающий блок удлинителя устанавливается рядом с компьютером, телеприставкой или DVD плеером. Приемный блок располагается рядом с HDTV монитором на расстоянии до 50 метров. Приемный блок подключается к блоку питания (входит в комплект). Монитор подключается к панели приемного блока. HIT-HDMI-IR-CAT6-050 имеет порты для выносного управления ИК сигналами, передаваемыми в составе протокола HDMI.

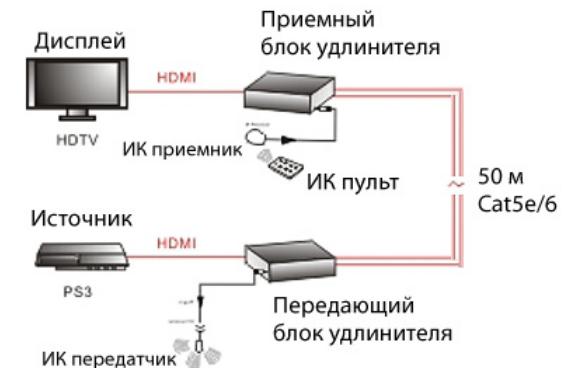

Сопутствующие товары



HIT-EXTIIRS
Внешний инфракрасный излучатель для приборов I-Taki с портом IR



HIT-EXTIRR
Внешний инфракрасный приемник для приборов I-Taki с портом IR

Поставщик:

 Первая Кабельная Компания
(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru