


2:1 PTFE ТЕРМОЗБІЖНА ТРУБКА З ТЕФЛОНУ

Ця напівжорстка трубка відмінно працює в умовах екстремальних температур, надійно функціонує як за інтенсивного нагріву, так і за сильного холоду. Надзвичайно низький коефіцієнт тертя забезпечує легкий монтаж і щільну посадку на проводах та компонентах. Висока стабільність і хімічна стійкість дають змогу зберігати захисні властивості навіть у складних умовах експлуатації. Розроблена для вимогливих застосувань, вона забезпечує довговічну електроізоляцію та механічну підтримку критично важливих з'єднань.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ **Матеріал:**
політетрафторетилен (PTFE)
- ✓ **Коефіцієнт усадки:** 2:1
- ✓ **Температура усадки:** 343 °C
- ✓ **Робоча температура:** до 260 °C
- ✓ **Вогнестійкість:** так
- ✓ **Електричні властивості:**
відмінна діелектрична міцність
- ✓ **Хімічна стійкість:**
всі поширені розчинники, кислоти та луги
- ✓ **Стандарт:** MIL-I-DTL-23053/12

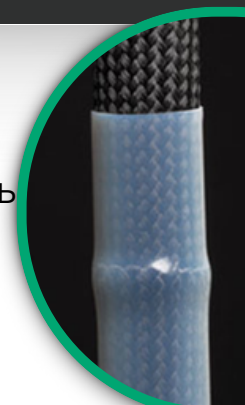

Номинальний розмір	Артикул Techflex	Діаметр до усадки	Діаметр після усадки	Товщина стінки
24 AWG	H2PTFESG.24NT	1.27 мм	0.69 мм	0.30 мм
22 AWG	H2PTFESG.22NT	1.40 мм	0.81 мм	0.30 мм
20 AWG	H2PTFESG.20NT	1.52 мм	0.99 мм	0.41 мм
19 AWG	H2PTFESG.19NT	1.65 мм	1.09 мм	0.41 мм
18 AWG	H2PTFESG.18NT	1.93 мм	1.24 мм	0.41 мм
17 AWG	H2PTFESG.17NT	2.16 мм	1.37 мм	0.41 мм
15 AWG	H2PTFESG.15NT	2.79 мм	1.70 мм	0.41 мм
14 AWG	H2PTFESG.14NT	3.05 мм	1.83 мм	0.41 мм
13 AWG	H2PTFESG.13NT	3.56 мм	2.03 мм	0.41 мм
12 AWG	H2PTFESG.12NT	3.81 мм	2.26 мм	0.41 мм
11 AWG	H2PTFESG.11NT	4.32 мм	2.57 мм	0.41 мм
10 AWG	H2PTFESG.10NT	4.85 мм	2.84 мм	0.41 мм
9 AWG	H2PTFESG.09NT	5.21 мм	3.15 мм	0.51 мм
1/8"	H2PTFES0.13NT	5.46 мм	3.30 мм	0.51 мм

Nominal size	Article Techflex	Діаметр до усадки	Діаметр після усадки	Товщина стінки
8 AWG	H2PTFESG.08NT	6.10 мм	3.58 мм	0.51 мм
7 AWG	H2PTFESG.07NT	6.86 мм	4.01 мм	0.51 мм
6 AWG	H2PTFESG.06NT	7.67 мм	4.52 мм	0.51 мм
5 AWG	H2PTFESG.05NT	8.13 мм	5.03 мм	0.51 мм
4 AWG	H2PTFESG.04NT	9.40 мм	5.69 мм	0.51 мм
3 AWG	H2PTFESG.03NT	9.91 мм	6.32 мм	0.51 мм
1/4"	H2PTFES0.25NT	10.41 мм	6.60 мм	0.51 мм
2 AWG	H2PTFESG.02NT	10.92 мм	7.06 мм	0.51 мм
1 AWG	H2PTFESG.01NT	11.43 мм	7.90 мм	0.51 мм
5/16"	H2PTFES0.31NT	11.94 мм	8.36 мм	0.51 мм
0 AWG	H2PTFESG.00NT	11.94 мм	8.81 мм	0.51 мм
3/8"	H2PTFES0.38NT	14.22 мм	10.13 мм	0.64 мм
7/16"	H2PTFES0.44NT	16.64 мм	11.73 мм	0.64 мм
1/2"	H2PTFES0.50NT	19.05 мм	13.31 мм	0.64 мм
5/8"	H2PTFES0.63NT	23.62 мм	16.64 мм	0.76 мм
3/4"	H2PTFES0.75NT	28.58 мм	19.96 мм	0.89 мм
7/8"	H2PTFES0.88NT	33.27 мм	23.14 мм	0.89 мм
1"	H2PTFES1.00NT	38.10 мм	26.31 мм	0.89 мм



Для оптових замовлень надаються спеціальні знижки. Щоб дізнатися умови або замовити зразки продукції, зв'яжіться з нами: www.1-tech.com.ua/contact-us/

