

MSBG - ДВОШАРОВІ ТЕРМОЗБІЖКИ




забезпечують посилену ізоляцію та надійне герметизування електричних з'єднань. Зовнішній захисний шар надає механічну міцність, а внутрішній клейовий при нагріванні плавиться і міцно з'єднується з проводами та компонентами.

Після охолодження трубка утворює міцне вологозахисне покриття, що підвищує довговічність і захист у складних умовах експлуатації. Серія широко використовується для захисту конекторів, сполук проводів і кабельних збірок у вимогливих робочих середовищах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ Поліетилен і термоплавкий клей
- ✓ Діапазон робочих температур: -45 °C ~ +125 °C
- ✓ Коефіцієнт усадки: 3:1
- ✓ Поздовжня усадка: ≤8%
- ✓ Сертифікація: UL, CSA, RoHS, Halogen Free
- ✓ Інструмент для усадки: термофен, термопіч

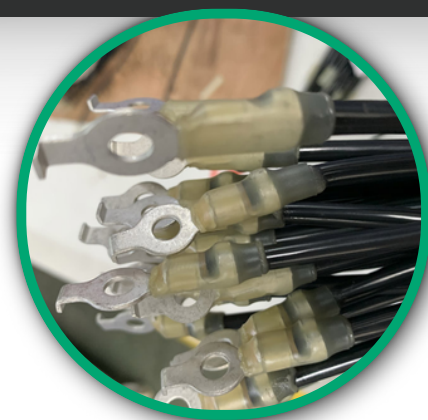

Артикул	До усадки		Після усадки		Метраж котушки
	діаметр	товщина стінки	діаметр	товщина стінки	
MSBG3-3.2	3.2 мм	1 мм	1 мм	0.4 мм	200 м
MSBG3-4.8	4.8 мм	1.6 мм	1.1 мм	0.4 мм	100 м
MSBG3-6.4	6.4 мм	2 мм	1.2 мм	0.5 мм	100 м
MSBG3-7.9	7.9 мм	2.7 мм	1.4 мм	0.5 мм	100 м
MSBG3-9.5	9.5 мм	3.2 мм	1.4 мм	0.5 мм	50 м
MSBG3-12.7	12.7 мм	4.2 мм	1.7 мм	0.5 мм	1.22 м
MSBG3-15	15 мм	5 мм	1.8 мм	0.6 мм	1.22 м
MSBG3-19.1	19.1 мм	6.3 мм	2 мм	0.6 мм	1.22 м
MSBG3-25.4	25.4 мм	8.5 мм	2.1 мм	0.6 мм	1.22 м
MSBG3-30	30 мм	10.2 мм	2.2 мм	0.6 мм	1.22 м
MSBG3-39	39 мм	13.5 мм	2.4 мм	0.6 мм	1.22 м
MSBG3-50	50 мм	17 мм	2.7 мм	0.7 мм	1.22 м
MSBG3-64	64 мм	21 мм	3 мм	0.7 мм	1.22 м
MSBG3-75	75 мм	25 мм	3.2 мм	1 мм	1.22 м

Артикул	До усадки		Після усадки		Метраж котушки
	діаметр	товщина стінки	діаметр	товщина стінки	
MSBG3-90.0	90 мм	30 мм	3.3 мм	1 мм	1.22 м
MSBG3-100.0	100 мм	34 мм	3.5 мм	1.2 мм	1.22 м
MSBG3-125.0	125 мм	42 мм	3.5 мм	1.2 мм	1.22 м

