

Распределитель сигналов HDMI Ultra HD



(HIT-HDMI4K2K-144PRO)
1 вход, 4 выхода



(HIT-HDMI4K2K-148PRO)
1 вход, 8 выходов



(HIT-HDMI4K2K-248PRO)
2 входа 8 выходов

Руководство пользователя

HIT-HDMI4K2K-144PRO
HIT-HDMI4K2K-148PRO
HIT-HDMI4K2K-248PRO

В комплекте:

- Распределитель сигналов HDMI
- Блок питания 12 Вольт 1А (DC) для 144PRO
- Кабель питания для 148PRO и 248PRO
- Комплект рэкового крепежа
- руководство пользователя

Введение

Распределитель сигналов (так называемый «HDMI-хаб») выполнен на базе технологии PanelLink с возможностью каскадного подключения идентичных модулей, которые распределяют сигналы от одного видеоисточника на четыре или более устройств отображения (плазменная панель, проектор и т.п.). Таким образом, данный распределитель является удобным и легко адаптируемым устройством.


Особенности

- Гнездо HDMI, 19-пин, тип A
- Возможно каскадное подключения
- Доступные разрешения: UXGA, 480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K, глубина цвета до 12Бит
- Габариты: 269 x 104 x 45 мм
- Входное питание, 12 В, 1А
- Вес в упаковке: 975 г

Спецификация:

	144PRO	148PRO	248PRO
HDMI (A) входное гнездо	1		2
HDMI (A) выходное гнездо	4		8
Максимальное разрешение	UXGA, 4K2K (8 бит)		
Максимальная длина кабеля	10 м		
Тип сигнала	Стандартный сигнал HDMI		
Питание	DC 12В 1А	AC 100~240В	
Корпус	Металл		
Вес	975 г	2340 г	2360 г
Габариты (Д x Ш x В)	269 x 104 x 45	440 x 185 x 45	

Технические характеристики входного / выходного сигнала:

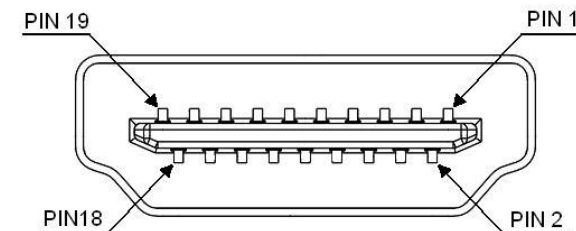

Pin #	Сигнал	Pin #	Signal
1	TMDS Data 2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data 2 Shield	12	TMDS Clock -
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Не используется
5	TMDS Data 1 Shield	15	SCL
6	TMDS Data 1-	16	SDA
7	TMDS Data 0+	17	DDC/CEC Ground
8	TMDS Data 0 Shield	18	+5 Питание
9	TMDS Data 0-	19	Hot Plug Detect
10	TMDS Clock+		

Вид спереди



1. Индикатор питания

Вид сзади



1. Гнездо питания
2. Входное гнездо HDMI
3. Выходные гнезда HDMI

Порядок подключения:

1. Выключите DVD-плеер / ТВ-приемник и мониторы.
2. Подключите HDMI кабель между DVD-плеер / ТВ-приемником и входным HDMI гнездом Усилителя-распределителя.
3. Подключите HDMI кабель между мониторами и выходным HDMI гнездом Усилителя-распределителя.
4. Подключите шнур питания и включите усилитель-распределитель.
5. Включите DVD-плеер / ТВ-приемник и мониторы.

Заметка:


- Установите все мониторы с одинаковым разрешением.
- При использовании 1 монитора рекомендуем подключать его к выходному HDMI гнезду 1, (поддержка EDID).
- Рекомендуем подключать видео источник к Усилителю-распределителю кабелем не более 1,8 м для лучшего качества видео .

Каскадирование:

1. Возможно каскадное подключение нескольких Усилителей-распределителей.
2. Подключите кабель HDMI между выходным HDMI гнездом Усилителя-распределителя подключенного к видео источнику и входным HDMI гнездом следующего Усилителя-распределителя.

Заметка:

Изображение может быть нестабильным, если используется слишком много каскадных ярусов Усилителей-распределителей.

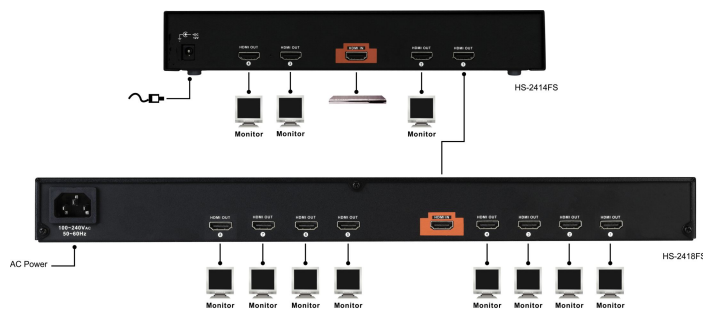

Поставщик:



ПЕРВАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru