

# Удлинитель линии HDMI (версия 1.3b) по двум кабелям витая пара (5е,6 Cat) для встраиваемого монтажа



НIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050

## Руководство пользователя

НIT-HDMIWM-CAT6-030  
НIT-HDMIWM-P-CAT6-050  
НIT-HDMIWM-IR-CAT6-030  
НIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050

### В комплекте:

- Передающий блок удлинителя HDMI
- Приемный блок удлинителя HDMI
- Внешний блок питания – 1 шт. (для моделей НIT-HDMIWM-P-CAT6-050 и НIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050)
- Дистанционный датчик сигналов ИК – 2 шт. (для моделей НIT-HDMIWM-IR-CAT6-030 и НIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050)
- Руководство по эксплуатации

## Введение

Встраиваемый в стену удлинитель линий HDMI по витой паре CAT5е, 6(S/FTP) серии Wall Mount позволяет подключить источник HDMI сигналов к устройствам отображения и управлять ими дистанционным пультом, поддерживающим Инфра-Красные сигналы, на расстояния до 60 метров, используя 2 кабеля витой пары. Передающий и приемный блоки смонтированы на панелях, подходящих к стандартным электроустановочным коробам с монтажным расстоянием 83,5 мм, также как для электрических розеток и выключателей многих производителей. С помощью входящих в комплект датчиков ИК-сигналов возможно управлять дистанционным источником сигналов с помощью пульта управления ИК (для моделей НIT-HDMIWM-IR-CAT6-030 и НIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050).

## Основные характеристики

- Поддержка сквозного канала версии HDCP1.2
- Улучшенная компенсация искажений при передаче по медным кабелям
- Исключает шум системного блока на рабочем месте
- Поддерживает разрешения 1080p/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i
- Аудио и видео сигналы передаются кабелями CAT5е,6 (S/FTP) с нулевой потерей сигнала
- Поддержка HDMI 1.3b

## Спецификация

- Диапазон сигналов усиления: 1.65 GHz
- Входящий видеосигнал: 1.2 Вольт
- Входящий цифровой сигнал DDC
- Входящий цифровой сигнал: 5 Вольт (ТТЛ)
- Разъемы HDMI: тип А, 19-пин гнездо
- Разъем соединения: RJ-45 экранированный
- Номинальная мощность: 10 Вт (макс.)
- Рабочая температура: от 0 до +70°C
- Размеры Д114.5 x Ш70 x В29,5 мм
- Вес в упаковке: 0,24 кг

## Характеристики моделей



НIT-HDMIWM-CAT6-030

Удлинение:  
до 30 м - 1080p  
до 45 метров - 1080i  
- без внешнего питания  
- без возможности управления пультом ИК-сигналов.



НIT-HDMIWM-P-CAT6-050

Удлинение:  
до 50 м - 1080p  
до 60 метров - 1080i  
- с внешним питанием  
- без возможности управления пультом ИК-сигналов



HIT-HDMIWM-IR-CAT6-030

Удлинение:

до 50 м - 1080p

до 60 метров - 1080i

- без внешнего питания

- с передачей ИК-сигналов



HIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050

Удлинение:

до 50 м - 1080p


до 60 метров - 1080i

- с внешним питанием

- с передачей ИК-сигналов

**Важно:**

- Удлинитель линий HDMI серии Wall Vox имеет сквозной канал HDCP
- При длине линии более 25 метров необходимо применять экранированные кабели витой пары 5 или 6 категории
- Для наилучшей работы моделей HIT-HDMIWM-IR-CAT6-030 и HIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050 на максимальных расстояниях рекомендуется применять кабели витой пары 6 категории.

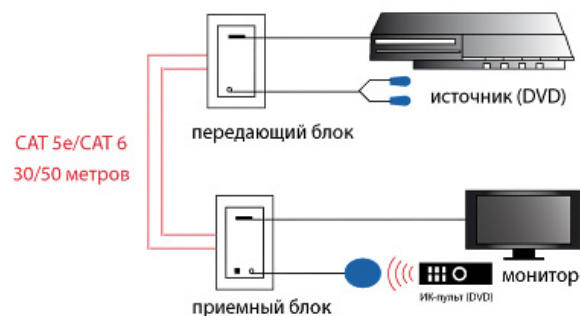

Поставщик:

 **Первая Кабельная Компания**  
(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru