

Руководство пользователя

Удлинитель сети Ethernet
по силовым линиям

HIT-ETH-2-PLC



Спецификация:

Стандарты и протоколы	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Интерфейс	10/100Mbps Ethernet Port
Тип штекера	US, UK, AU
Настройка соединения	Кнопка установки соединения на каждом адаптере
Световая индикация	PWR, PLC, ETH
Габариты (Г x Ш x В)	60 x 59 x 75 мм
Потребляемая мощность	< 3 W
Длина линии	300М по домашней силовой линии
Вес адаптера, комплекта	50гр, 250гр

Технология модуляции	OFDM
Шифрование данных	128-битное шифрование AES



Сертификация	CE, FCC, RoHS
Системные требования	Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Mac, Linux

В комплекте:

- 2 PLC-адаптера удлинителя сети
- 2 кабеля Ethernet "Витая пара"
- руководство пользователя


Основные характеристики:

- пропускная способность силовой линии до 500 Мбит/с
- расстояние передачи данных до 300 метров
- 128-битное шифрование AES
- поддержка IGMP, оптимизирует передачу данных нескольких IPTV

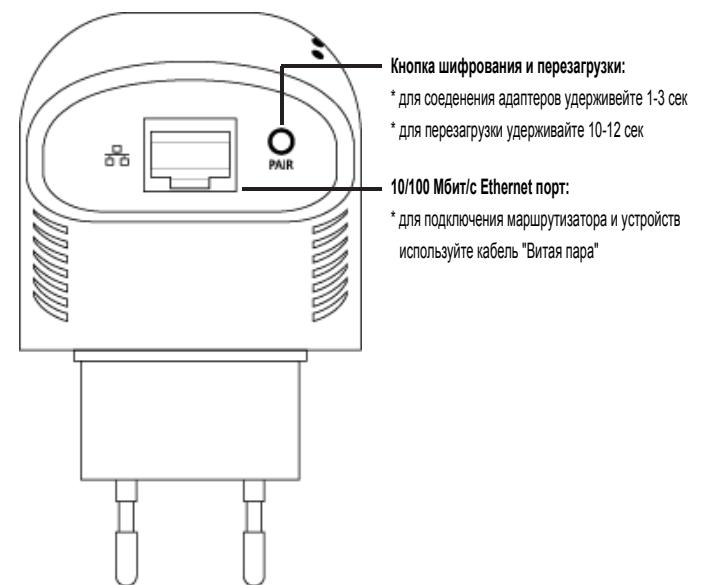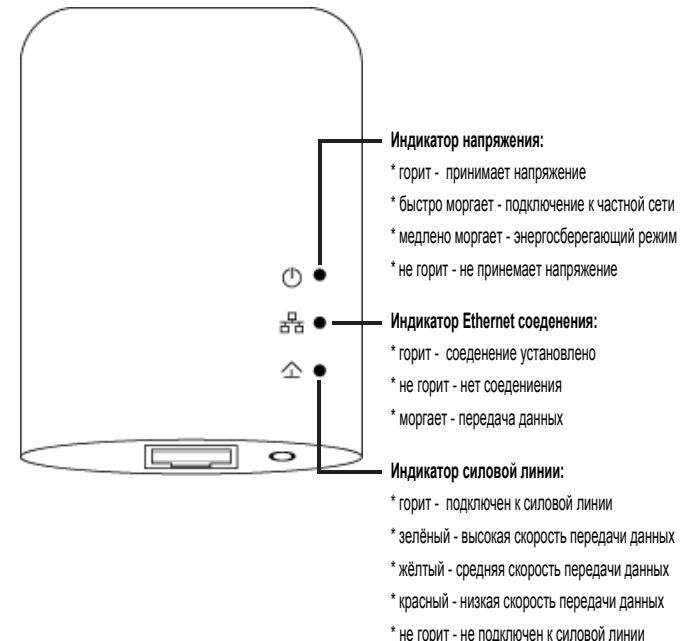


Подключение


Вставьте адаптер в розетку (должен загореться индикатор напряжения) и подключите к нему маршрутизатор кабелем «Витая пара». Должен загореться индикатор Ethernet.

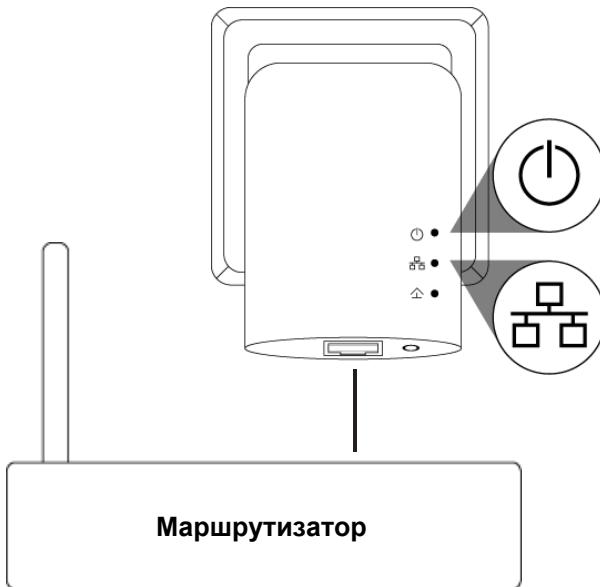

Вставьте следующий/следующие адаптер(ы) в удалённую розетку (должен загореться индикатор напряжения)

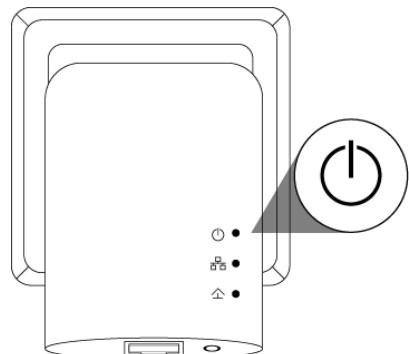


Убедитесь, что индикаторы силовой линии загорелись на всех подключенных адаптерах.

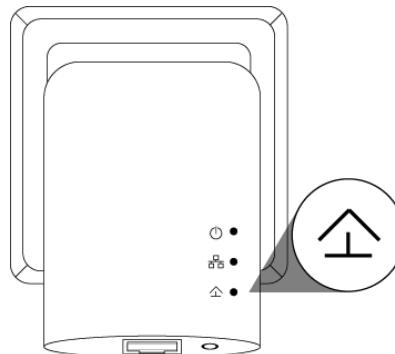


Нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку шифрования "PAIR" на адаптере. Затем, в течении 2 минут нажмите и удерживайте кнопку шифрования на удаленных адаптерах. Индикатор напряжения должен перестать моргать.

Вновь убедитесь, что индикаторы силовой линии загорелись на всех подключенных адаптерах.

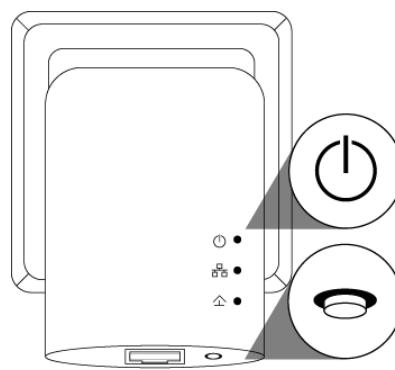

Теперь Вы можете подключить свои устройства (ПК, IPTV) к удалённому адаптеру. Убедитесь, что индикатор Ethernet горит.

Возможно использование неограниченного количества адаптеров удлинителя сети Ethernet по силовым линиям и организация многопользовательских сетей.

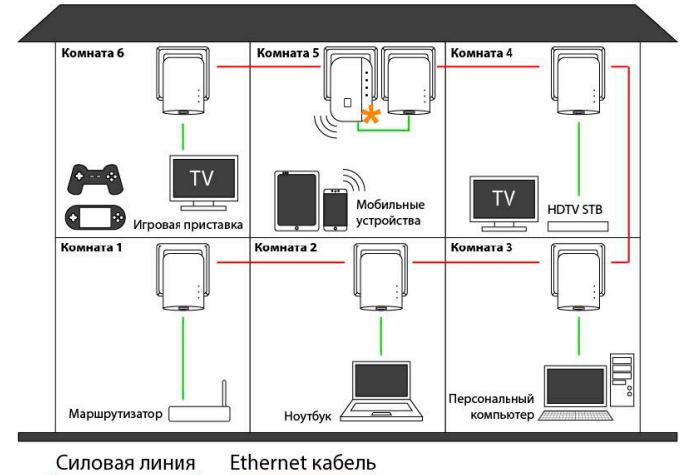

***Беспроводное подключение:**
Для организации беспроводной сети, в комплексе с удлинителем Ethernet по силовым линиям, предлагается компактная точка доступа WiFi, подключаемая к удлинителю коротким патч-кордом. Точка доступа может выполнять функцию повторителя (усилителя) существующей беспроводной сети и работать без подключения к удлинителю. Беспроводные стандарты IEEE 802.11 b/g/n, скорость передачи от 10 до 100 Мбит. Устройство поставляется отдельно от удлинителя сети Ethernet по силовым линиям. код 94510-2001, модель HIT-WF-R300

Поставщик:



ПЕРВАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru