



Product dimensions before shrinking / Produktdimensionen vor dem Schrumpfen

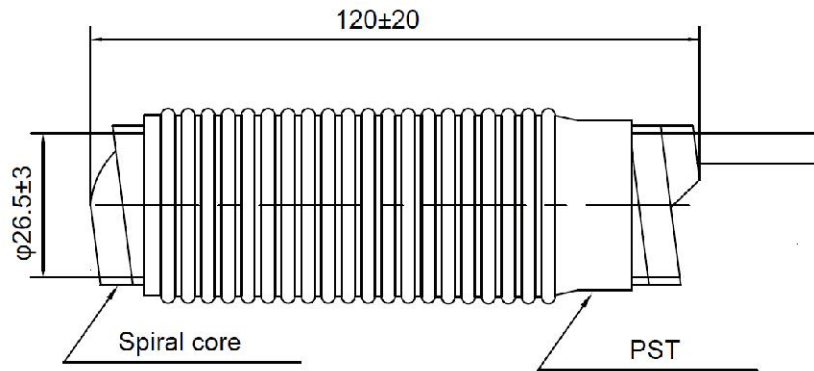

Product dimensions after shrinking / Produktdimensionen nach dem Schrumpfen

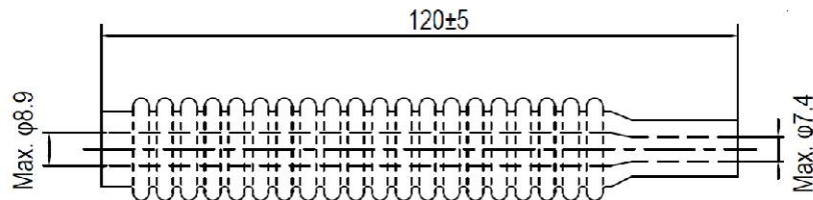

Materials

shrink sleeve
spiral core

Material

Schrumpfschlauch
Stützspirale

PST (silicone rubber) / PST (Silikonkautschuk)
PP (polypropylen) / PP (Polypropylen)

suitable for waterproofing a connection at the end point of a transmission line, e.g. between cable and antenna port or adaptor.

geeignet zum Abdichten einer Steckverbindung am Ende einer Übertragungsstrecke, z.B. an der Verbindung zwischen einem Kabel und einer Antennenanschlussbuchse oder einem Adapter.

Mechanical characteristics

applicable cable diameter
applicable connector
applicable outside diameter (mm)
connector side:
cable side:
water tightness test

Mechanische Eigenschaften

geeigneter Kabeldurchmesser 1/4" to / bis 1/2"
anwendbare Steckverbinder N, 4.3-10 type / Typ
anwendbarer Außendurchmesser (mm)
Steckverbinderseite 9,0-24,0
Kabelseite 7,5-24,0
Wasserdichtigkeitstest

no water entry at depth of 1 m, 1 hour
Kein Wassereintritt in 1 m Tiefe, 1 Std. lang

tensile strength

rubber shrink sleeve
spiral core

Zugfestigkeit

Gummischumpfschlauch
Stützspirale

over / über 4,9 N/mm²
over / über 12,7 N/mm²

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				02.11.2017	MA	
				07.11.2017	BJ	ca./approx.
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
o.M.			Cold Shrink Sleeve Kaltschrumpfschlauch			
unlot. Maße/ dim. without tolerances according to			Zeichnungsnr./ drawing no.			
			K			B00102B0011
Ersatz für/ replaces						Maße/ dimensions: mm
						Original: DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1