



Product dimensions before shrinking / Produktdimensionen vor dem Schrumpfen

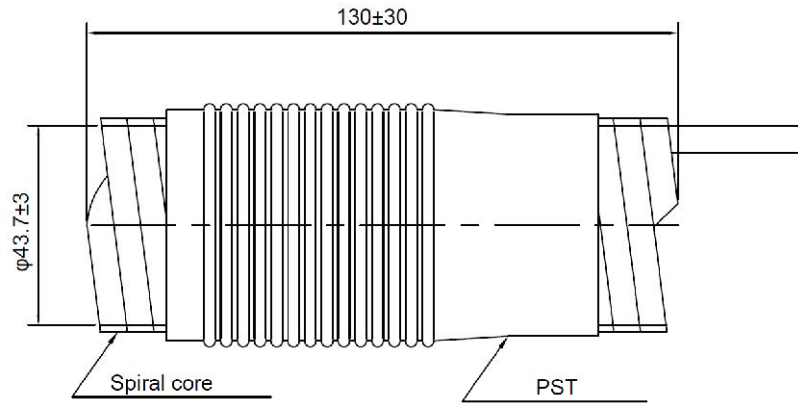

Product dimensions after shrinking / Produktdimensionen nach dem Schrumpfen

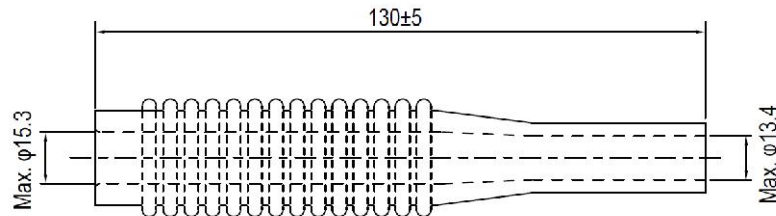

Materials

shrink sleeve
spiral core

Material

Schrumpfschlauch
Stützspirale

PST (silicone rubber) / PST (Silikonkautschuk)
PP (polypropylen) / PP (Polypropylen)

suitable for waterproofing a connection at the end point of a transmission line, e.g. between cable and antenna port or adaptor.

geeignet zum Abdichten einer Steckverbindung am Ende einer Übertragungsstrecke, z.B. an der Verbindung zwischen einem Kabel und einer Antennenanschlussbuchse oder einem Adapter.

Mechanical characteristics

applicable cable diameter
applicable connector
applicable outside diameter (mm)
connector side:
cable side:
water tightness test

Mechanische Eigenschaften

geeigneter Kabeldurchmesser 1/2" flex to / bis 7/8"
anwendbare Steckverbinder N, 7/16, 4.3-10 type / Typ
anwendbarer Außendurchmesser (mm)
Steckverbinderseite 15,5-38,0
Kabelseite 13,5-38,0
Wasserdichtigkeitstest

no water entry at depth of 1 m, 1 hour
Kein Wassereintritt in 1 m Tiefe, 1 Std. lang

tensile strength

rubber shrink sleeve
spiral core

Zugfestigkeit

Gummischumpfschlauch
Stützspirale

over / über 4,9 N/mm²
over / über 12,7 N/mm²

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				07.11.2017	MA		
				07.11.2017	BJ	ca./approx.	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			o.M.	Cold Shrink Sleeve Kaltschrumpfschlauch			
			Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
			K	B00103B0001			
			Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1	