




with label /
mit Aufkleber

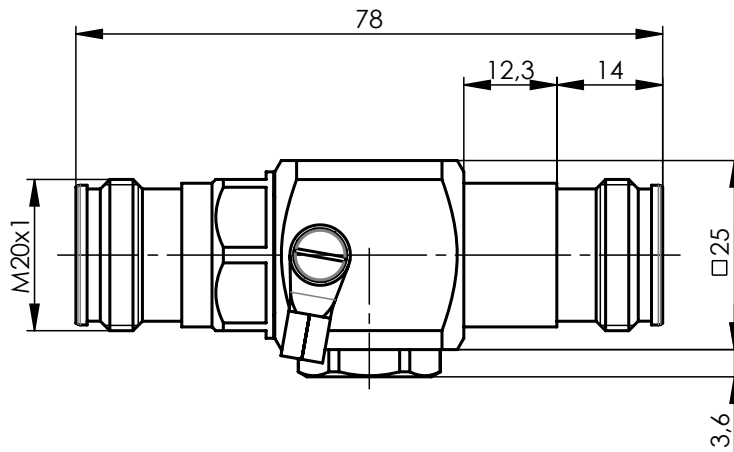

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
assembly code
mating life
recommended coupling torque

Components

inner conductor
cable lug
screw
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
nominal DC spark-over voltage
surge life

insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Steckzyklen
empfohlenes Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenleiter
Kabelschuh
Schraube
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Nennansprechgleichspannung
Ableitungsvermögen

Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform

IEC 61169-54

E11
≥100
5 Nm

Materials / Material

CuBe2 / CuZn39Pb3
Cu
stainless steel/Edelstahl
CuZn39Pb3
PTFE / PS
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Sn
CuSnZn3

50 Ω

0...3,8 GHz

typ.: 30 dB@2,7 GHz; 20 dB@3,8 GHz

typ.: 0,1 dB@2,7 GHz; 0,25 dB@3,8 GHz

75 V

300 x 100 A (10/1000 μs)

1 x 25 kA; 10 x 10 kA (8/20μs)

10 A (1s @ 50Hz)

≥5 GΩ


≤ 2 mΩ

≤ 0,5 mΩ

-40°C / +85°C

IP67 (IEC 60529)

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]				
				gez./ drawn	11.09.2019	PU	ca./approx. 185			
				gepr./ appr.	17.09.2019	BJ				
				Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title 4.3-10 Surge Suppressor (f-f) 4.3-10 Überspannungsableiter (f-f)				 Telegärtner	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01445A0001	 Maße/ dimensions: mm			
Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1							