




with label /
mit Aufkleber

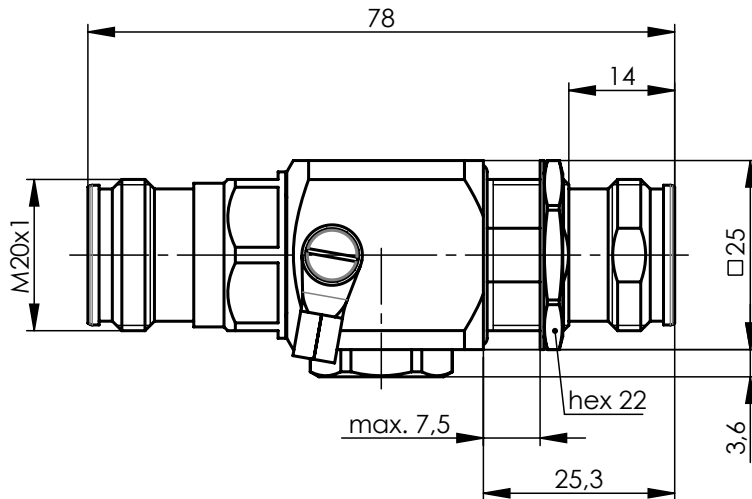

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
assembly code
panel piercing
mating life
recommended coupling torque
recommended torque for
panel mounting

Components

inner conductor
cable lug
screw
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
nominal DC spark-over voltage
surge life

insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 61169-54
Montageanleitung E11
Montagebohrung Z150
Steckzyklen ≥ 100
empfohlenes Kupplungsdrehmoment 5 Nm
empfohlenes Anzugsmoment 10 Nm
für den Einbau in Gehäuse

Bauteile

Innenleiter
Kabelschuh
Schraube
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
Frequenz 0...3,8 GHz
Rückflussdämpfung typ.: 30 dB@2,7 GHz; 20 dB@3,8 GHz
Einfügedämpfung typ.: 0,1 dB@2,7 GHz; 0,25 dB@3,8 GHz
Nennansprechgleichspannung 150 V
Ableitungsvermögen 300 x 100 A (10/1000 μ s)
1 x 25 kA; 10 x 10 kA (8/20 μ s)
10 A (1s @ 50Hz)

Isolationswiderstand ≥ 5 G Ω
Durchgangswiderstand ≤ 2 m Ω
Innenkontakt $\leq 0,5$ m Ω
Außenkontakt

Umgebung


Betriebstemperatur -40°C / +85°C
Schutzklasse IP67 (IEC 60529)
RoHS konform 2011/65/EU

Materials / Material

CuBe2 / CuZn39Pb3
Cu
stainless steel/Edelstahl
CuZn39Pb3
PTFE / PS
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Sn
CuSnZn3

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	11.09.2019	PU			
			gepr./ appr.	17.09.2019	BJ	ca./approx. 190		
			Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title 4.3-10 Surge Suppressor (f-f) 4.3-10 Überspannungsableiter (f-f)				
			untel. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01445A0007			 Maße/ dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1