

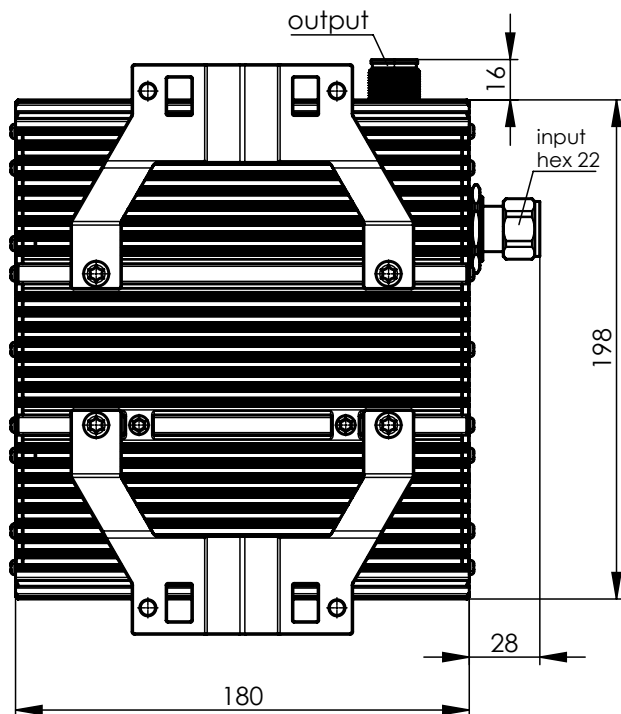


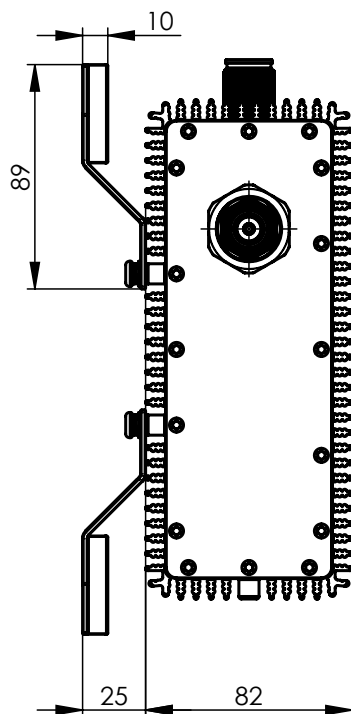

M 1:5

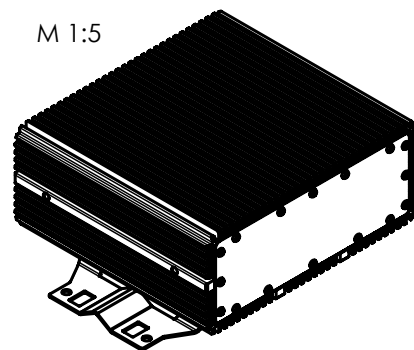

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to housing

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Gehäuse

IEC 61169-54

material - aluminium

colour/Farbe - black/schwarz

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
intermodulation
power
insertion loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Intermodulation
Leistung
Einfügedämpfung

50 Ω

698 - 2700 MHz

typ.: 19 dB

Ⓐ typ. ≤ -161 dBc @ 2x43 dBm

Avg. 50 W

30±1,2 dB

Environmental


operating temp.
RoHS compliant
Warning: Hot heat sink

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform
Warnung: Heißer Kühlkörper

-35°C / +70°C

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]				
a	31010	22.01.2020	MA		gez./ drawn	15.08.2019	KL	ca./approx. 4200			
					gepr./ appr.	11.09.2019	GB				
				Maßstab/ scale 1:3 (1:5)	Benennung/ title 4.3-10 Low PIM Attenuator (m-f) 4.3-10 Dämpfungsglied (m-f)					 Telegärtner	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01444A0007					
				Ersatz für/ replaces				 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			