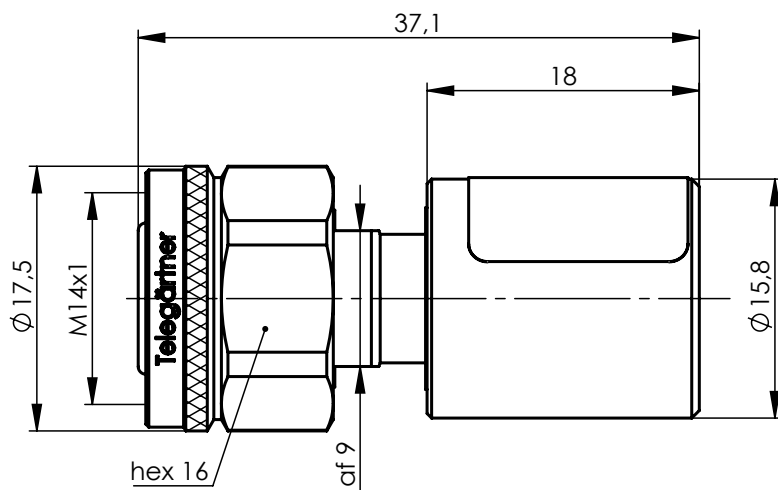


Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
coupling torque

Components

centre conductor
outer conductor
protecting cap
nut
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
Return Loss

power derating in free air

(specification corresponds to the imaged protecting cap)

Environmental

RoHS compliant
protection class

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Abschlusskappe
Überwurfmutter
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflusssdämpfung

Belastbarkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

(Angaben beziehen sich auf abgebildete Abschlusskappe)

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse

2.2-5
>100
3 Nm


Materials / Material

CuZn39Pb3, CuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuSn6, 1.4301
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

NiP4 Au0.1
CuSnZn3
CuSnZn3
CuSnZn3

50 Ω
typ.: 33 dB@1GHz; 28 dB@2GHz; 20 dB@6GHz

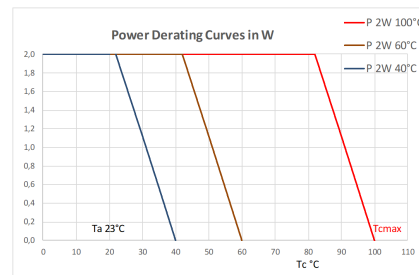

2011/65/EU
IP 67 (IEC 60529)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	23.10.2019	BJ	ca./approx.
</							