


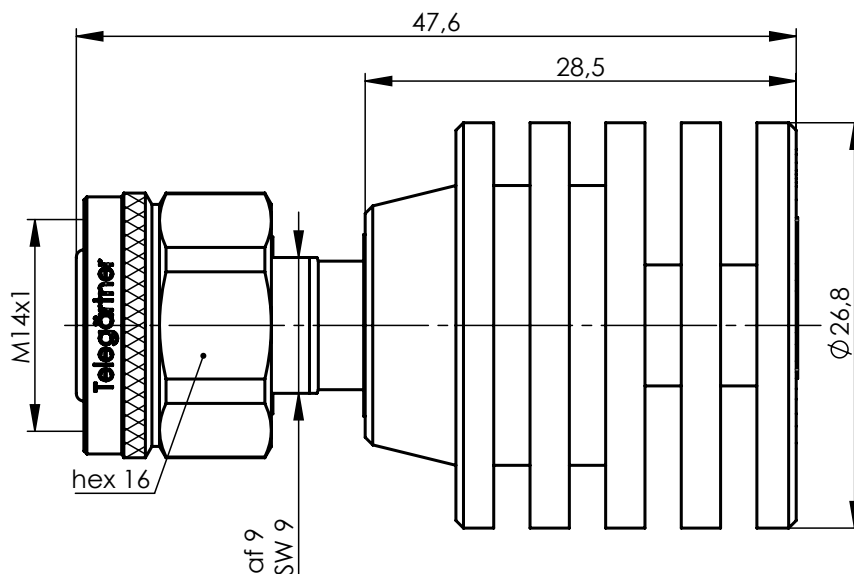

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
coupling torque

Components

centre conductor
outer conductor
heat sink
nut
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
Return Loss

power derating in free air

(specification corresponds to the imaged heat sink)

Environmental

RoHS compliant
protection class

Warning:
Hot heat sink

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Kühlkörper
Überwurfmutter
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflusssdämpfung

Belastbarkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

(Angaben beziehen sich auf abgebildeten Kühlkörper)

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse

Warnung:
Heißer Kühlkörper

2.2-5
>100
3 Nm


Materials / Material

CuZn39Pb3, CuBe2
CuZn39Pb3
Al-Alloy
CuZn39Pb3
CuSn6, 1.4301
PTFE
silicone / Silikon


Finish / Oberfläche

NiP4 Au0.1
CuSnZn3
anodized/ eloxiert
CuSnZn3

50 Ω
typ.: 33 dB@1GHz; 28 dB@2GHz; 20 dB@6GHz

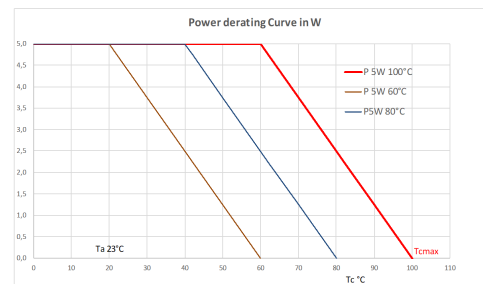

2011/65/EU
IP 67 (IEC 60529)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	16.10.2019	GB			
			gepr./ appr.	22.10.2019	BJ	ca./approx.		
			Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title 2.2-5 Termination Plug 2.2-5-Abschlusswiderstand				 Telegärtner
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01464A0002		 Maße/ dimensions: mm	
			Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1