





wenn notwendig, Außenmantel 4–5 mm einschlitzen
when necessary, slit jacket 4–5 mm

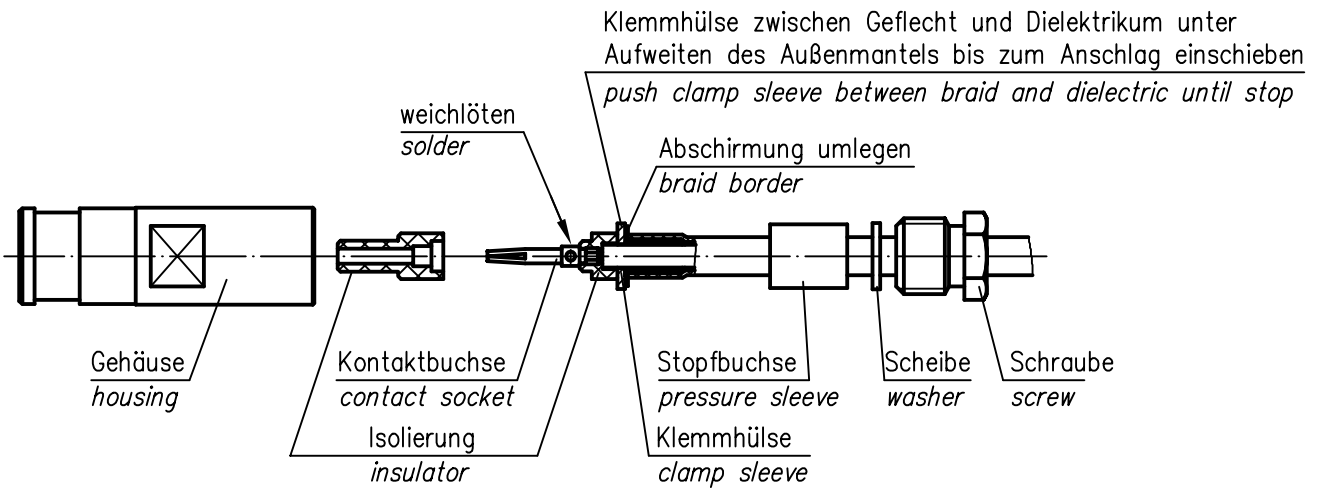

Anzugsmoment: 0.8 ± 0.1 Nm
tightening torque: 0.8 ± 0.1 Nm

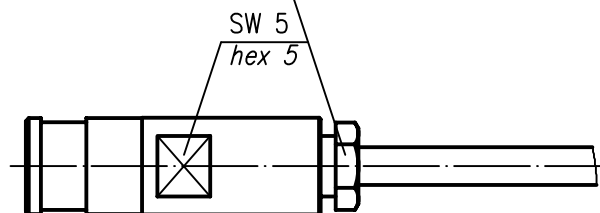

c	12656	06.07.01	MA
b	11209	17.03.00	BJ
a	7368	04.12.96	PU
Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

Original original	A4	Blatt sheet	1/1
-------------------	----	-------------	-----

	Datum date	Name name
Gez. drawn	23.07.92	HM
Gepr. app'd	04.12.96	PU

Maßstab scale	2:1
---------------	-----

**Series SMB
Serie SMB**

Untert.-Art R	TG-Nr. T00100C0003
---------------	--------------------

Ersatz für/replacement for
Zeichnung vom 18.07.90

