

# Напольные коммутационные люки



## ЭЛЕКТРОБЛОКИ (ЛЮКИ) И НАПОЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВО ВСЕХ ТИПАХ ПОЛОВ

**Пространство для установки отделки:**  
в крышке имеется 5 мм углубление для установки утопленной крышки, коврика, паркета или других видов отделки.

**САЖА СИМА (172/226/283,5)**  
основание люка без панелей и рамок

**SM (202/302/402)**  
2-4-х модульная рамка под розетки для установки в люк САЖА СИМА

**S1/..**  
2 розетки 2к+3 Schuko с заземлением и защитными шторками, 16А, 250В, S-модуль 52x108 мм

**Фланцевый проем:**  
позволяет фиксировать кабели и гофротрубы, используя фланцы

**Защитный выступ:**  
предотвращает повреждение кабелей

**Окошко для ввода кабеля:**  
защита и подключение кабелей

**Защитная губка:**  
защита от попадания пыли и небольших частиц

**Техобслуживание:**  
накладки позволяют производить соединения и проверку без демонтажа коробки


**S067..**  
адаптер для гнезд RJ-45, S-модуль 52x108 мм

**Винтовое крепление:**  
прочность сборки

**Огнеупорные материалы без выделения галогенов:**  
гарантия безопасности для людей, оборудования и информации

Универсальные телефонные разъемы **RJ-45, RJ-12**

**Большой диапазон:**  
адаптация ко всем установкам

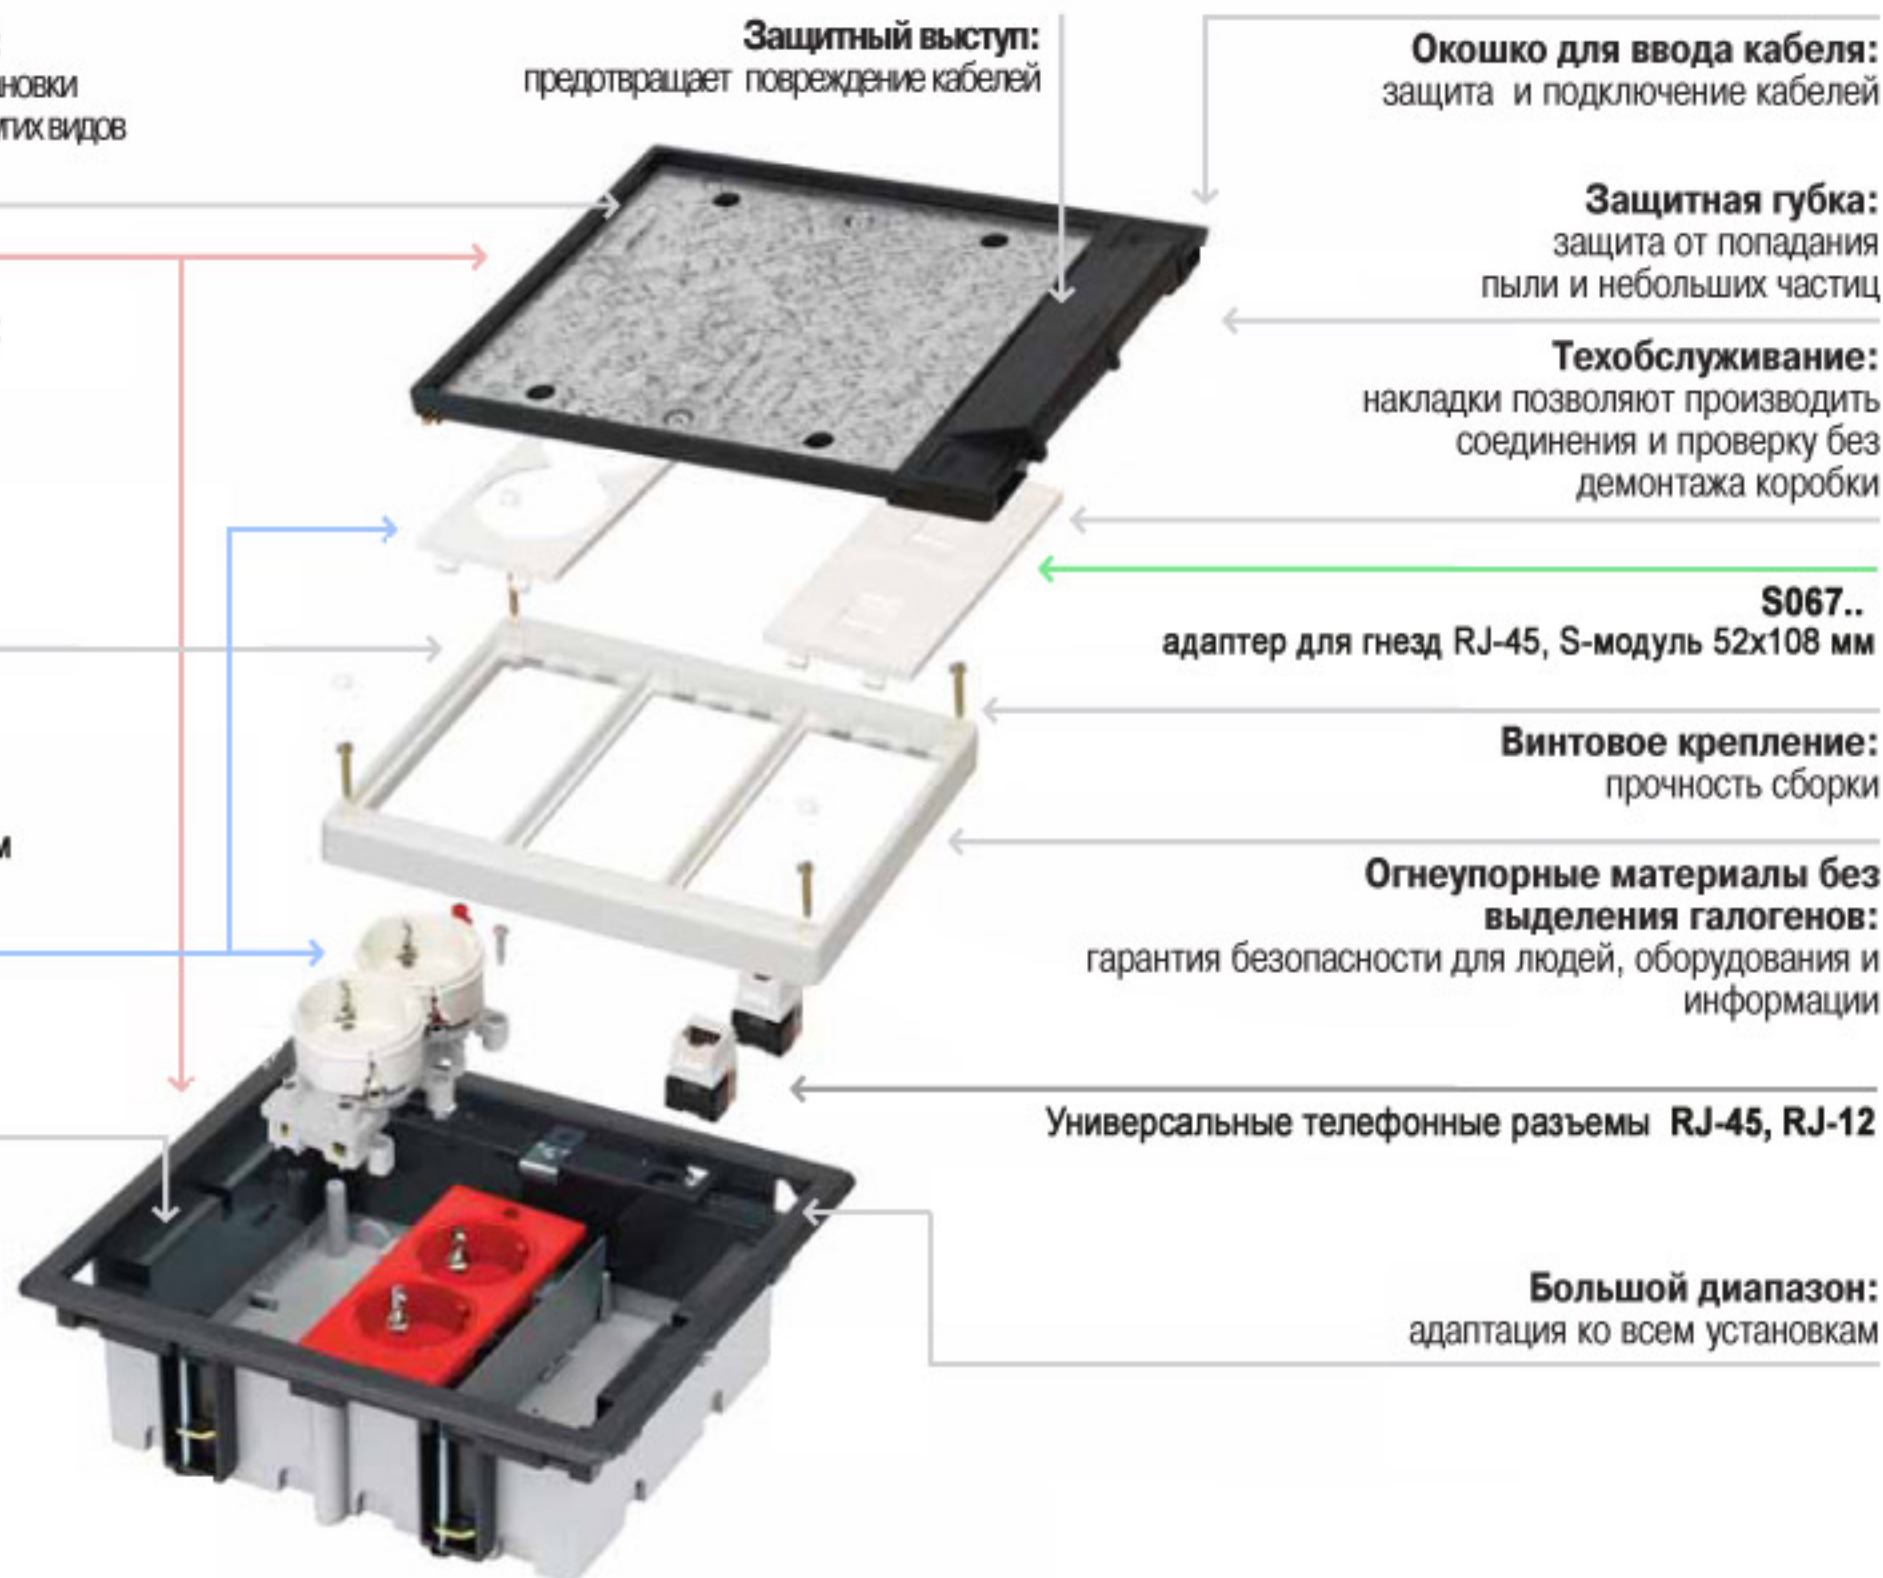

### Крепёжные клипсы

Клипсы электроблоков являются самоустанавливающимися и гарантируют надежное крепление



### Регулируемый механизм для монтажа коробки

Имеет 2 различные глубины:



Первый этаж  
70 мм регулируются  
до 105 мм



Технический пол  
93 мм регулируются  
до 128 мм




# ЭЛЕКТРОБЛОКИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ

## УСТАНОВКА В ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛ



Количество модулей

Standard K45 (45x45)

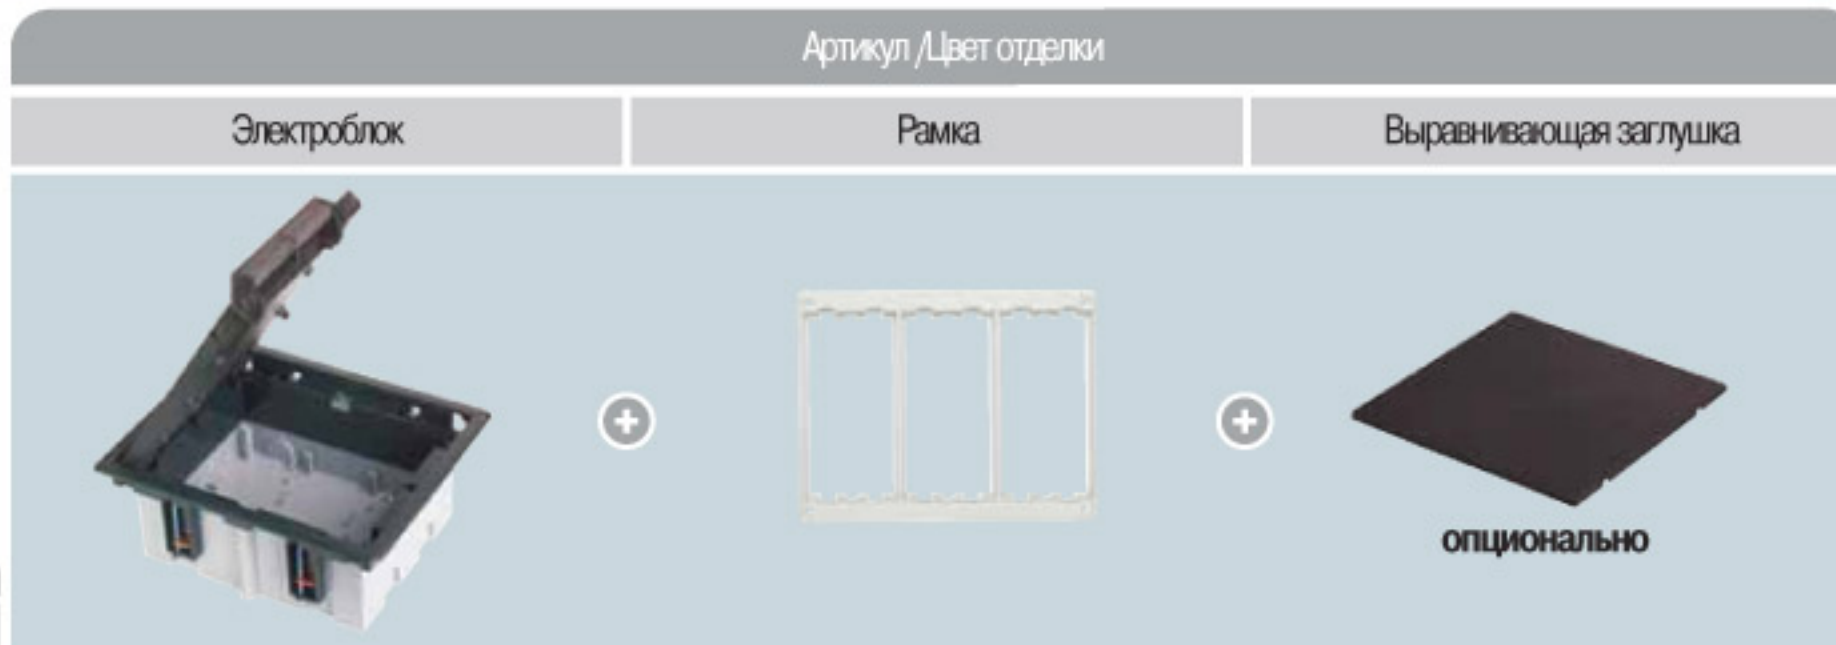

Электроблок	Рамка	Выравнивающая заглушка
2	4	CAJA CIMA 172 встраиваемый в пол электроблок с люком на 2 S-модуля (глубина 93 мм)
3	6	CAJA CIMA 226 встраиваемый в пол электроблок с люком на 3 S-модуля (глубина 93 мм)
4	8	CAJA CIMA 283,5 встраиваемый в пол электроблок с люком на 4 S-модуля (глубина 93 мм)

Электроблок	Рамка	Выравнивающая заглушка
/1	SM202 Рамка 2-модульная	SM205
/14	SM302 Рамка 3-модульная	SM305
	SM402 Рамка 4-модульная	SM405

Для установки электроблоков в технических полах не требуется напольных монтажных коробок. Электроблок прикрепляется к плите посредством самоустанавливаемых, металлических **крепежных клипс**.



### Максимальная безопасность

Система открытия с защитой. Электроблок можно открыть только, нажав и потянув за обе клипсы в крышке одновременно.

