




## Инструкция по установке обжимного штекера RCA 75 Ом


### Размеры разделки коаксиального кабеля

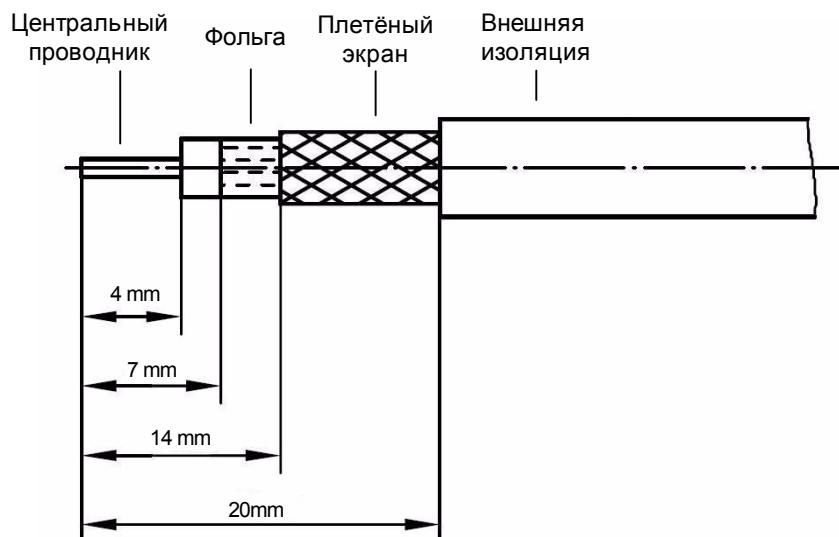

Обжим пина производить  
губками:  
1,07mm (0,042``)



Обжим втулки производить  
губками:  
4,52mm (0,178``)

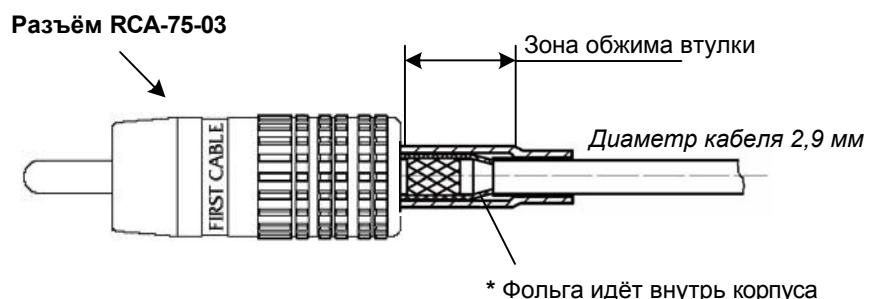

Обжим втулки производить  
губками:  
6,48mm (0,255``)

